


**AANSLUITKLEM (9MM), 2 VOUDIG**  
**ANSCHLUSSKLEMME (9MM), 2 FACH**  
**CONNECTION TERMINAL (9MM), 2 WAY**

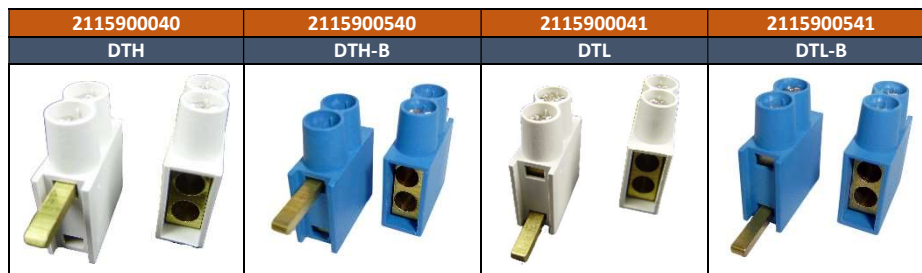

Productbeschrijving	Produktbeschreibung	Product Description
SEP aansluitklemmen kunnen rechte reeksen op modulaire componenten worden aangesloten. De aansluitklemmen zijn zowel in het grijs als in het blauw te verkrijgen, hiermee kan men overzichtelijk en duidelijk werken. De DTH en DTL versie is een 1 polig aansluitklem met 2 aansluitingen. De aansluiting is geschikt tot 10mm <sup>2</sup> . De pin positie is zowel hoog als laag beschikbaar.	SEP-Anschlussklemmen können direkt an modulare Komponenten angeschlossen werden. Die Anschlussklemmen sind sowohl in Grau als auch in Blau erhältlich, wodurch übersichtlich und deutlich gearbeitet werden kann. Die DTH- und DTL-Version ist eine 1-polige Anschlussklemme mit 2 Anschlüssen. Der Anschluss ist bis 10mm <sup>2</sup> geeignet. Die Stiftposition ist sowohl hoch als auch niedrig verfügbar.	SEP connection terminals can be connected directly to modular components. The connection terminals are available in both gray and blue, which makes it possible to work plain and clearly. The DTH and DTL version is a 1 pole connection terminal with 2 connections. The connection is suitable up to 10mm <sup>2</sup> . The pin position is available both high and low.
Technische eigenschappen	Technische Daten	Technical data
Polen aantal 1 Aansluitingen 2 Nom. spanning 500V Nom. stroom 63A Geschikt voor CU Klemdoorsnede 10mm <sup>2</sup> Massieve aders 0,5-10mm <sup>2</sup> Montage snoer 0,5-6mm <sup>2</sup> Soort verbinding Schroef Aandraaimoment 1,2Nm Pin afmetingen 3 x 3,25 x 9,8mm Breedte 9mm Brandbaarheidsklasse V0	Pole zahl 1 Einspeisungen 2 Nennspannung 500V Nennstrom 63A Geeignet für CU Querschnitt 10mm <sup>2</sup> Feste Venen 0,5-10mm <sup>2</sup> Befestigungsschnur 0,5-6mm <sup>2</sup> Verbindungstyp Schraube Anzugsmoment 1,2Nm Pin Größe 3 x 3,25 x 9,8mm Breite 9mm Brennbarkeitsklasse V0	Pole numbers 1 Connections 2 Nominal voltage 500V Nominal current 63A Suitable for CU Clamp section 10mm <sup>2</sup> Solid wire 0,5-10mm <sup>2</sup> Stranded wire 0,5-6mm <sup>2</sup> Connection type Screw Tightening torque 1,2Nm Pin dimensions 3 x 3,25 x 9,8mm Width 9mm Flammability class V0

Bestelnummer Artikel-Nr. Code no.	Type Typ Type	Beschrijving Productbezeichnung Description	Kleur Farbe Color	Gewicht Gewicht Weight	Verpakking Verpackung Packing unit	EAN nr. EAN Nr. EAN no.
2115900040	DTH	SEP DT dubbel 2x10mm2 hoog SEP DT zweifach 2x16mm2, hoch SEP DT double 2x16mm2, high	grijs grau grey	0,022 kg	20 / 720	8718959001857
2115900540	DTH-B	SEP DT dubbel 2x10mm2, hoog, blauw SEP DT zweifach 2x10mm2, hoch, blau SEP DT double 2x10mm2, high, blue	blauw blau blue	0,022 kg	20 / 720	8718959006876
2115900041	DTL	SEP DT dubbel 2x10mm2, laag SEP DT zweifach 2x10mm2, niedrig SEP DT double 2x10mm2, low	grijs grau grey	0,022 kg	20 / 720	8718959001864
2115900541	DTL-B	SEP DT dubbel 2x10mm2, laag, blauw SEP DT zweifach 2x10mm2, niedrig, blau SEP DT double 2x10mm2, low, blue	blauw blau blue	0,022 kg	20 / 720	8718959006883

**Tekening / Zeichnung / Drawing**

